



ウルトラ衝撃吸収プロテクター Ultra Shock Absorption Screen Protector

For Apple iPhone 4 & 4S

使用方法




www.bufflabs.com

© 2012 BUFF Labs All rights reserved.
Designed by BUFF Labs in Washington, USA.
Patent pending.

注意!

- 本製品はiPhone 4S/4の液晶保護を目的としています。ほかの用途で使用にならないで下さい。
- 液晶画面及び機体本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 高温・多湿・直射日光を避けてご使用・保管して下さい。
- 乳幼児の手が届かないところに保管して下さい。

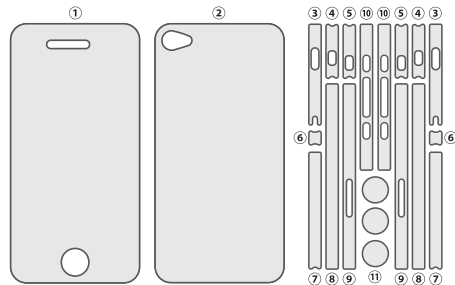


- | | |
|----------------|----------|
| ① 前面 | ⑦ 左下 |
| ② 後面 | ⑧ 右 (4) |
| ③ 上 | ⑨ 右 (4S) |
| ④ ミュートボタン (4) | ⑩ 下 |
| ⑤ ミュートボタン (4S) | ⑪ ホームボタン |
| ⑥ 音量ボタン | |

BUFF 衝撃吸収フィルムの貼り方




貼り方ビデオ

1




衝撃吸収フィルムの粘着サイドの一部を剥がす。

2



貼付位置をご確認下さい。

3



ホームボタン側から上へ向けて貼り始める。

4



粘着フィルムを完全に剥がし、カード型ヘラを使い衝撃吸収フィルムを下から上へ押し伸ばしながら貼る。

5



気泡がまだある場合は3番の工程から繰り返す。



BUFFが最高の品質を発揮するのは24時間が過ぎてからになります。

小さな痕、傷、気泡などは24時間後にはなくなります。但し、気温、湿度、湿度などにより24時間以上かかります。